

外壁・屋外設備用
防汚コーティング

プロテクター

汚れから外壁を守る。



塗装寿命の
延命!

美観維持!


Clean Labo
inspirations & perspirations

外壁・屋外設備用
防汚コーティング

プロテクター


防汚のダブルパフォーマンス

膜厚10~15nmの
半永久的に帯電しない膜

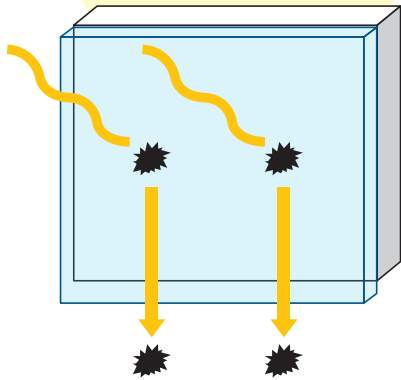

半永久的に帯電しない膜で汚れが滑り落ちる。
または雨で流れ落ちる。

光触媒 & 無光触媒

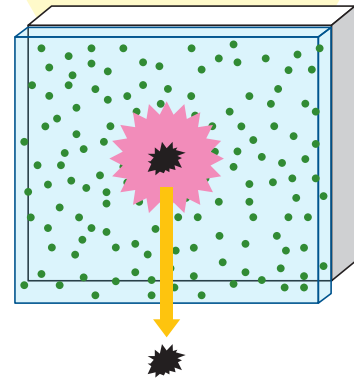

光触媒、無光触媒が頑固な汚れを分解する。

「半永久的に帯電しない膜」と
「触媒」によって汚れを防ぐ！


膜厚10~15nmの半永久的に帯電しない膜を形成し、対象物に汚れがくっつきにくくなります。それでもくっついた汚れ(有機物)に対しては、配合してある光触媒と無光触媒でその汚れを分解・剥離。

プロテクター塗布後3年経過



簡単施工なのでロープ作業と
組み合わせて施工が出来ます！

コストダウン 足場を組む手間と
お金がかかりません！



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
ロープ高所作業特別教育資格取得済

お問い合わせ

Clean Labo

株式会社クリーンラボ 〒910-0374 福井県坂井市丸岡町北横地58-7